

	EI 30
	SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m
	R'_w 40 dB



O34 med sin höga ljudklass är mycket vanlig i bla konferenslokaler och på hotell, där kraven på ljudisolering är höga.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr			
O 34 7 x 21	600 x 2025	690 x 2093	57
O 34 8 x 21	700 x 2025	790 x 2093	64
O 34 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	72
O 34 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	79
O 34 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	87
O 34 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2093	94
O 34 13 x 21	1200 x 2025	1290 x 2093	102

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 61 mm (träkarm), 49 mm (stålkarm) från karmdagbredden.

KLASSNINGAR

Massivdörren är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgästähetsklassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. Den tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI 30.

Brandgästähethet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m. Ej S_m med stålkarm.

Ljudklass: R'_w 40 dB.

Provad ljudreduktion R_w 44 dB.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 62 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vridstyvheten gör dessutom att dörren bibehåller hög ljud- och brandgästähethet över tid. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 6 mm spånskiva alternativt 6 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta. Dörrbladskanten utförs underfalsad.

KARM

Vitmålade furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåten 45x68,

45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68–225 mm.

Ädelträkarmer tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målad furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmer levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel. Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.

Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med dubbel släplist eller mekanisk tröskel för att uppfylla krav för klassning. Med mekanisk tröskel blir då ljudklassen R'_w 35 dB.

BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörrarna levereras med dubbla tätninglistor. Vid brandkrav är karmen försedd med infälld brandsvällande list. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med stålkarm, sparkskydd, klämskydd m.m.

VARIANTER

TRÄKARMAR

92 98 118/122 145

STÅLKARMAR

01 02 04-08



TRÖSKLAR

Typ G Typ H Typ K Typ G


Släplist SL+CH Typ TT

SKYDDSPLÅT


Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

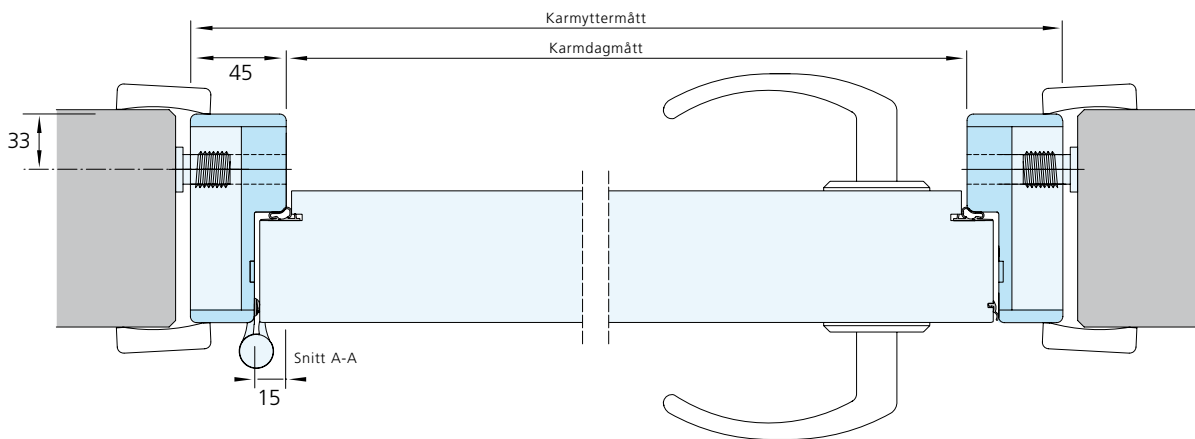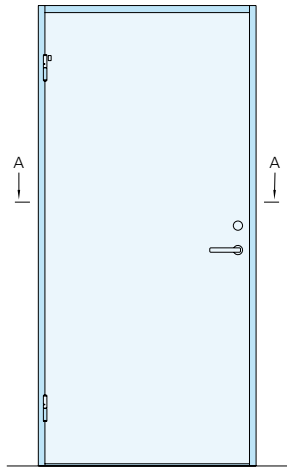


Målad dörrbladskant



Målad karm



Ädelträkarm



Förtäckt kantlist

