

# Glaspazier

*Glaspazier från Orresta Dörr öppnar för ljusa rumslösningar och för möjligheten att välja olika glaslösningar och materialval. Orresta Dörr har lång erfarenhet av arkitektritade glaspazier i olika utformningar och varierande ytskikt. Glaspazier kan levereras målade eller med massiva pålimningar av ädelträ på furustomme. Partierna är normalt glasade vid levereras.*



*Glaspazierna levereras med matchande trälistor.*

## BRAND- OCH LJUDKRAV

Brand: Motsvarande E 30, EI 30 i utförande enligt MTK Brand

Ljud: Glaspaziererna kan utföras med ljudreducerande glas för olika behov

## DÖRRBLAD

Glaspazier levereras om så önskas med konventionella dörrblad (se resp dörrtyp), där även karm kan integreras i glaspazieret.

Partierna kan även erhållas med skjutdörrar i motsvarande utformning som glaspazieret i övrigt.

## STOMME

Stomme av ädelträ eller målade furu levereras normalt med tjocklek 45 mm och med djup 68 till 225 mm.

Vid brandkrav levereras stommen med djup från 118 till 225 mm.

Partier i ädelträ tillverkas av en furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag. Ädelträet till pålimningarna kommer från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet.

Tvärposter och vertikala poster, i förekommande fall, tillverkas endera i fullt karmdjup alternativt med reducerat djup (min 60 mm) i förhållande till stommen i övrigt.

## GLASNING

Glaspaziererna levereras normalt glasade. Eventuella brand-, ljud- eller säkerhetskrav avgör valet av glas.

Glaslistor levereras i ädelträ alternativt i målade furu. Vid brandkrav utförs glaslistan i hårdträ.

## FYLLNING

Fyllning i stället för glas kan erhållas antingen enkel, där den är monterad motsvarande glas i fals och fäst med list, eller dubbel i liv med partiets stomme (se bilder nedan).

Fyllningen utförs av fanerbeklädd trä fiberskiva alternativt målade spånskiva eller yta av laminat.

## ELSLITS

Elslits med stomme av furu och målade träfiberskiva alternativt spånskiva med yta av laminat eller faner kan erhållas i önskat mått.

## YTBEHANDLING

Glaspaziererna levereras klarlackade, oljade, betsade eller målade.

## BESLAGNING

Vid leverans av skjutglaspazier levereras skjutdörrar med hängbeslag. Hängbeslagen är kulagrade och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses med infällda draghandtag och vid behov även hakregellås.

Övrig beslagning offereras på begäran.





*Genomskärning av oklassat glaspazier i ek.*




*Enkel fyllning i stället för glas – målade eller med laminat.*




*Dubbelsidig fyllning med samma djup som stommen.*

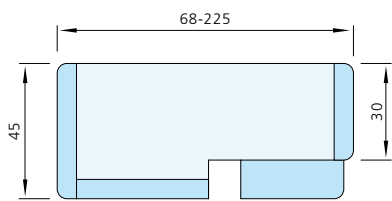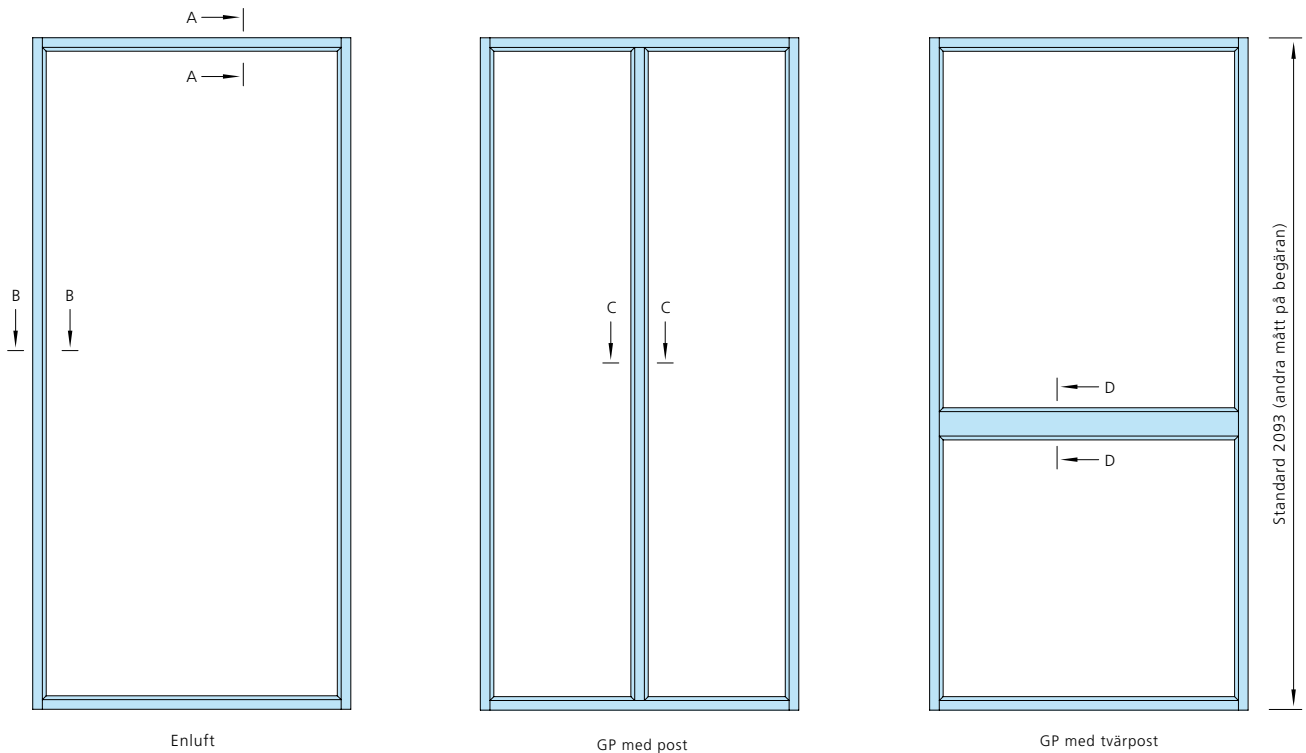


A-A



B-B




C-C


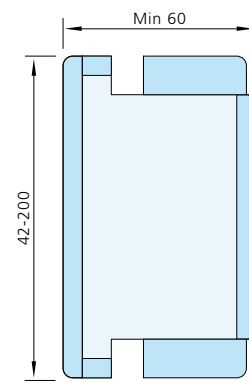


D-D

Standard glaslist



Alternativa glaslist



Andra utförande offereras på begäran.