

Massivdörr O10/48



O10/48 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Den lämpar sig mycket väl för offentliga miljöer som kontor, skolor, vårdcentraler och idrottshallar.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O 10 7x21	600 x 2025	690 x 2093		42
O 10 8x21	700 x 2025	790 x 2093		47
O 10 9x21	800 x 2025	890 x 2093		52
O 10 10x21	900 x 2025	990 x 2093		57
O 10 11x21	1000 x 2025	1090 x 2093		62
O 10 12x21	1100 x 2025	1190 x 2093		67
O 10 13x21	1200 x 2025	1290 x 2093		72
Pardörr				
O 10 15x21	1400 x 2025	1490 x 2093	925	82
O 10 18x21	1700 x 2025	1790 x 2093	925	96

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 47 mm (tråkarm), 35 mm (stålkarm), 53 mm (infällt klämskydd) från karmdagbredden.

KLASSNINGAR

Oklassad.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 48 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Mönstrad faner offereras på begäran. Laminatdörrar har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

KARM

Vitmålade furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåten 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68–225 mm.

Ädelträkarmer tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmer levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel. Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.

BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbarande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stålkarm, sparkskydd, karmskydd, klämskydd, dolda gångjärn m.m. Dörrbladen kan även levereras med träfaner i designserien Orrspel.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Mötesdörren är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på anslagssidan och har som standard 2 infällda kantreglar av hävarmstyp.

VARIANTER O 10

TRÅKARMAR

68 92 98 118/122 145

STÅLKARMAR

01 02 04-08

TRÖSKLAR



Typ B Typ G Typ H Typ K
Typ V Typ L Typ G
Typ CH Typ CG
Släppläst SL Typ TT

GLASÖPPNINGAR


21 22 23 24 25 01 03 30

SPARKSKYDD/HANDSKYDD


Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

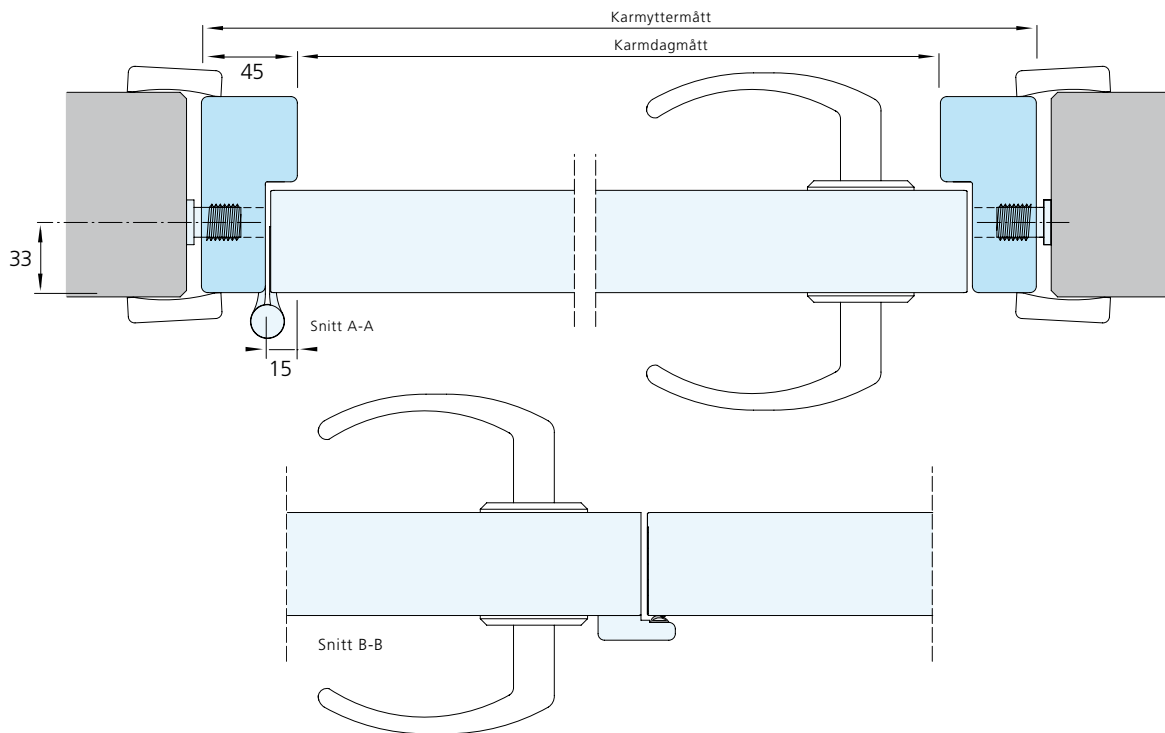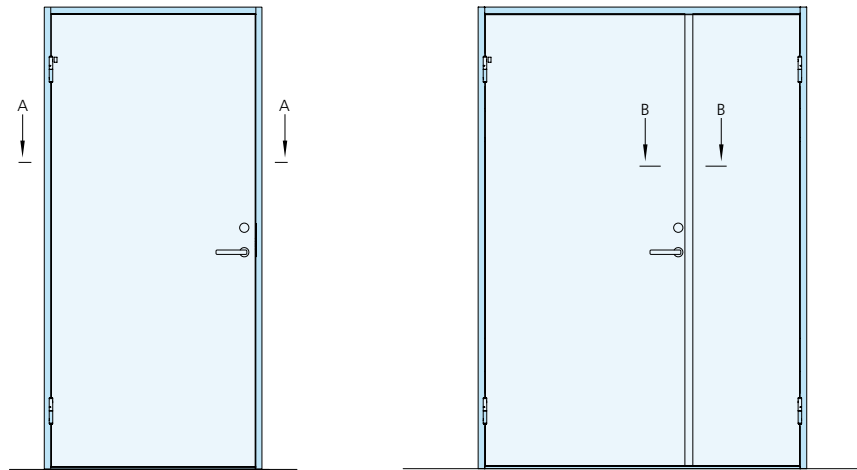


Målad dörrbladskant



Förtäckt kantlist



Målad karm



Ädelträkarm

