

Pendeldörr O15/48



Pendeldörren O15/48 är avsedd att användas som innerdörr där frekvent persontrafik förekommer, som tex mellan kök och matsal på restauranger.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O 15 8 x 21	700 x 2063	790 x 2093		49
O 15 9 x 21	800 x 2063	890 x 2093		54
O 15 10 x 21	900 x 2063	990 x 2093		59
O 15 11 x 21	1000 x 2063	1090 x 2093		64
Pardörr				
O 15 15 x 21	1400 x 2063	1490 x 2093	Lika delning	84
O 15 18 x 21	1700 x 2063	1790 x 2093	Lika delning	98

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

KLASSNINGAR

Oklassad.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 48 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

KARM

Vitmålade furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåten 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68–225 mm.

Ädelträkarmer tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmer levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel. Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Pendeldörrar levereras som standard utan tröskel, men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller annat träslag, plasttröskel eller släpplist.

BESLAGNING

Pendeldörr O15/48 levereras som standard utan lås med dubbelverkande fjädergångjärn monterade på dörrbladet.

Gångjärnen monteras i karmen vid dörrmontaget och efter montaget skall fjäderspänningen justeras. Det är viktigt att spänningen är lika på alla gångjärn.

Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stålkarm, sparkskydd, karmskydd m.m.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till pendeldörr förses inte med anslag, utan varje dörrblad fungerar separat.

VARIANTER O 15

TRÄKARMAR

68 92 98 118 145

STÅLKARMAR

OP

TRÖSKLAR

Typ B Typ CH Typ CG

Släpplist SL



SL

GLASÖPPNINGAR


21 22 23 24 25 01 03 30

SPARKSKYDD/HANDSKYDD


Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

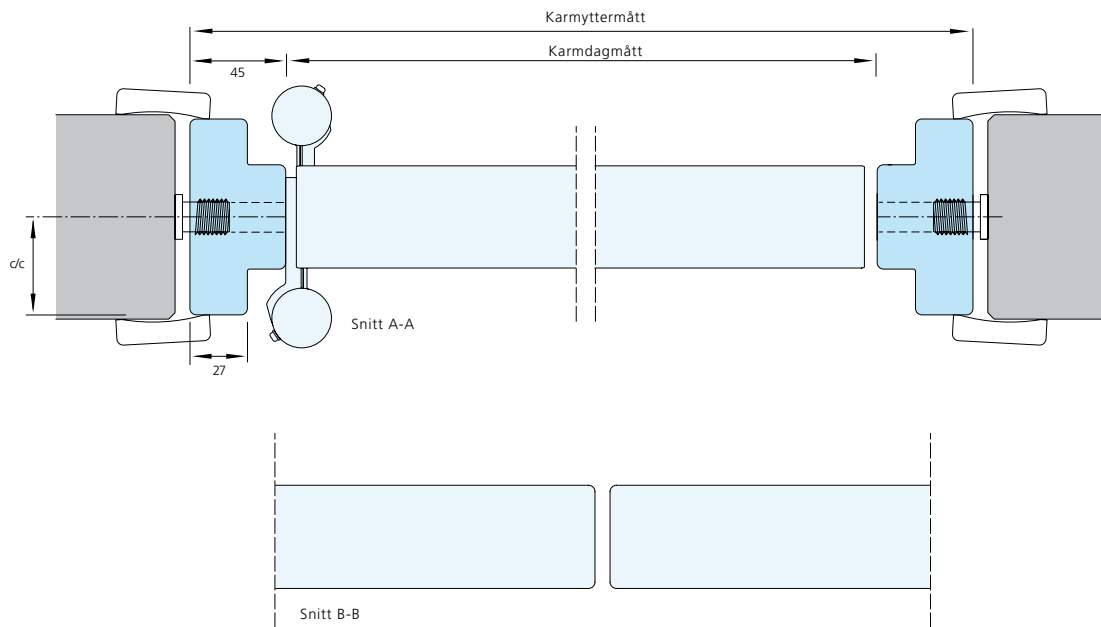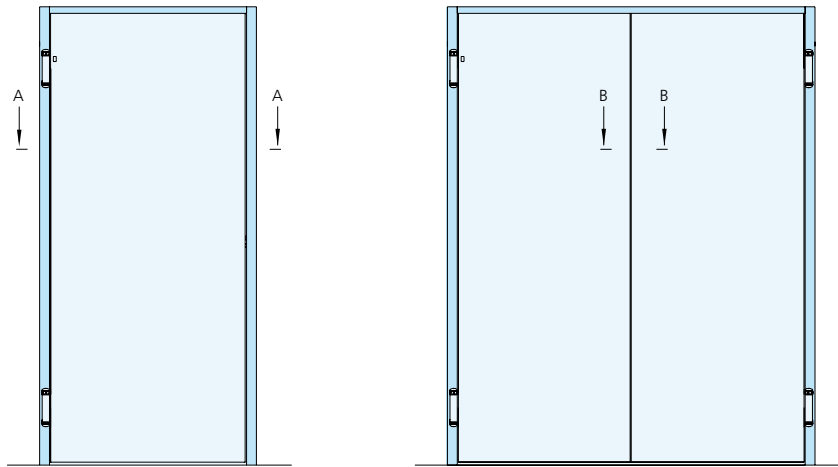


Målad dörrbladskant



Förtäckt kantlist



Målad karm



Ädelträkarm

