



O10 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Den lämpar sig mycket väl för offentliga miljöer som kontor, skolor, vårdcentraler och idrottshallar.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O 10 7x21	690 x 2090	606 x 2025		36
O 10 8x21	790 x 2090	706 x 2025		40
O 10 9x21	890 x 2090	806 x 2025		44
O 10 10x21	990 x 2090	906 x 2025		48
O 10 11x21	1090 x 2090	1006 x 2025		52
O 10 12x21	1190 x 2090	1106 x 2025		56
O 10 13x21	1290 x 2090	1206 x 2025		61
Pardörr				
O 10 15x21	1490 x 2090	1406 x 2025	925	69
O 10 18x21	1790 x 2090	1706 x 2025	Lika delning	81

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

## KLASSNINGAR

Oklassad.

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Mönstrad faner offereras på begäran. Laminatdörrar har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

## KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

## KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (68 - 225 mm).

Ädelträskarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furuskarmar levereras i önskad kulör.

## YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträskarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

## DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.

## BESLAGNING


Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Övrig beslagning offereras på begäran.

## EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stålkarm, sparkskydd, karmskydd, klämskydd m.m. Dörrbladen kan även levereras med träfaner i designserien Orrspel.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Mötesdörren är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på anslagssidan och har som standard 2 infällda kantreglar av hävarmstyp.

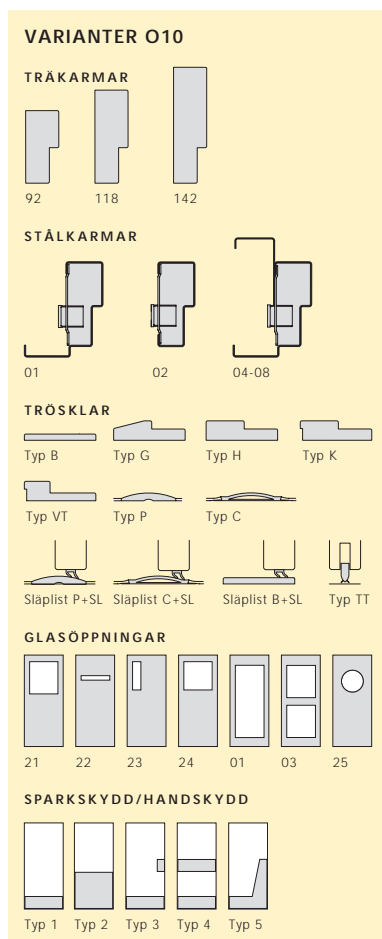

## MER INFORMATION

Karmar .....	42 - 43
Trösklar .....	44 - 45
Kantlister .....	46
Glasöppningar .....	48 - 51
Sparkskydd .....	52
Hantering m m .....	54

