



Pendeldörren O 15 är avsedd att användas som innerdörr där frekvent persontrafik förekommer, som t ex mellan kök och matsal på restauranger.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O 15 8 x 21	790 x 2090	706 x 2048		42
O 15 9 x 21	890 x 2090	806 x 2048		46
O 15 10 x 21	990 x 2090	906 x 2048		51
O 15 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2048		55
Pardörr				
O 15 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2048	Lika delning	75
O 15 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2048	Lika delning	87

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

## KLASSNINGAR

Oklassad.

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

## KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

## KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (68 - 225 mm).

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet.

Målade furukarm levereras i önskad kulör.

## YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

## DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

## TRÖSKEL

Pendeldörrar levereras som standard utan tröskel, men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller annat träslag, plasttröskel eller släplist.

## BESLAGNING

Pendeldörr O 15 levereras som standard utan lås med dubbelverkande fjädergångjärn monterade på dörrbladet.

Gångjärnen monteras i karmen vid dörrmontaget och efter montaget skall fjäderspänningen justeras. Det är viktigt att spänningen är lika på alla gångjärn.

Övrig beslagning offereras på begäran.

## EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stålkarm, sparkskydd, karmskydd m.m.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till pendeldörr förses inte med anslag, utan varje dörrblad fungerar separat.

**VARIANTER O15**

**TRÄKARMAR**

92 118 142

**STÅLKARMAR**

OP

**TRÖSKLAR**

Typ B Typ C Typ P

Släplist SL+P Släplist SL+C Släplist SL+B

**GLASÖPPNINGAR**



21 22 23 24 01 03 25

**SPARKSKYDD/HANDSKYDD**


Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

## MER INFORMATION


Karmar .....	42 - 43
Trösklar .....	44 - 45
Kantlister .....	46
Glasöppningar .....	48 - 51
Sparkskydd .....	52
Hantering m m .....	54

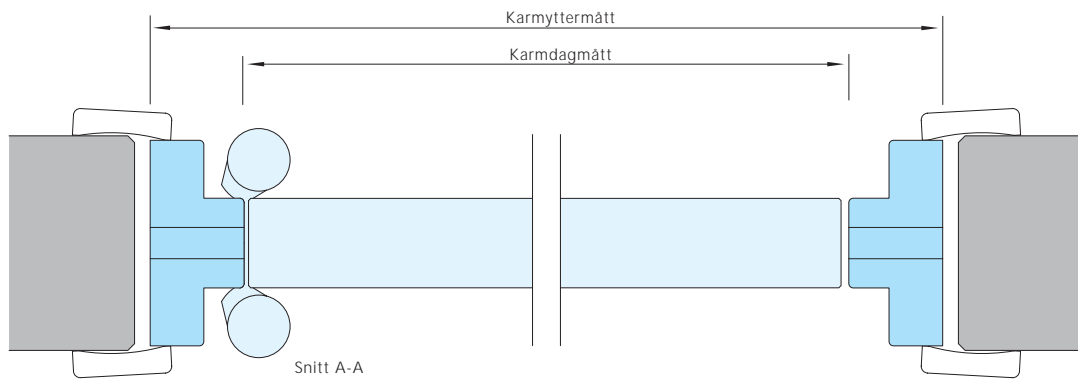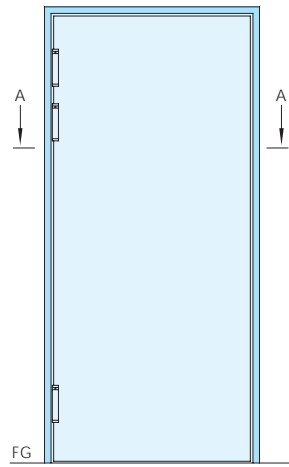


Målad dörrbladskant




Förtäckt kantlist




Målad karm



Ädelträkarm



Rådande kantlist



Aluminiumkantlist

