

 EI 60



O60 är en massiv innerdörr med extra hög brandklassning. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga miljöer som tex skolor, på sjukhus och vårdcentraler där höga brandkrav ställs.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldör			
O60 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025	55
O60 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025	62
O60 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025	70
O60 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025	77
O60 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025	85

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

KLASSNINGAR

Brandklass: EI 60

Massivdörr O60 är provad av SP och certifierad av SITAC för brandklassning. Ljudreduktion R_{w} 29 dB är provad av SP. Den tillverkas under kontroll av SP.

DÖRRBLAD

Det falsade dörrbladet är 62 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 6 mm spånskiva alternativt 6 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta. Dörrbladskanten utförs underfalsad.

KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (118 - 225 mm).

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med tröskelutförande typ G, H eller K. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.

BESLAGNING


Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbarande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörrarna levereras med dubbla tätninglister samt dubbla infällda brandsvällande lister. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING


Dörrarna kan levereras med stålkarm, sparkskydd, klämskydd m.m.

VARIANTER O60


TRÄKARMAR



TRÖSKLAR





SKYDDSPLÅT




MER INFORMATION


Karmar	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

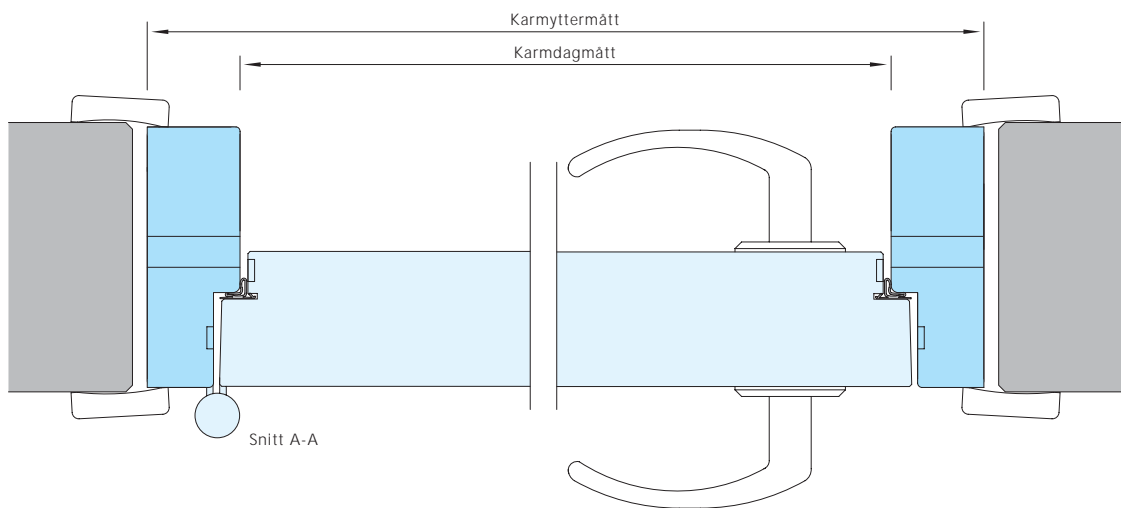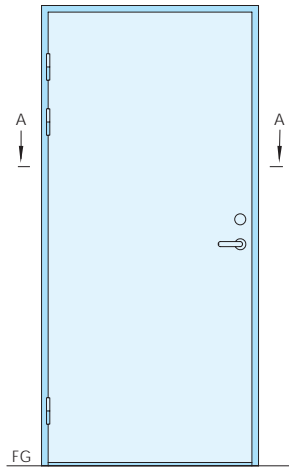


Målad dörrbladskant



Målad karm



Ädelträkarm



Förtäckt kantlist

